ESDA30

ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ САМОСВАЛ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
277 кВт

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
28 т

ОБЪЕМ КУЗОВА
18,5 м³

КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА
6 × 6

ГПБ КОМПЛЕКТ / ESTAR

ESDA30

ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ САМОСВАЛ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

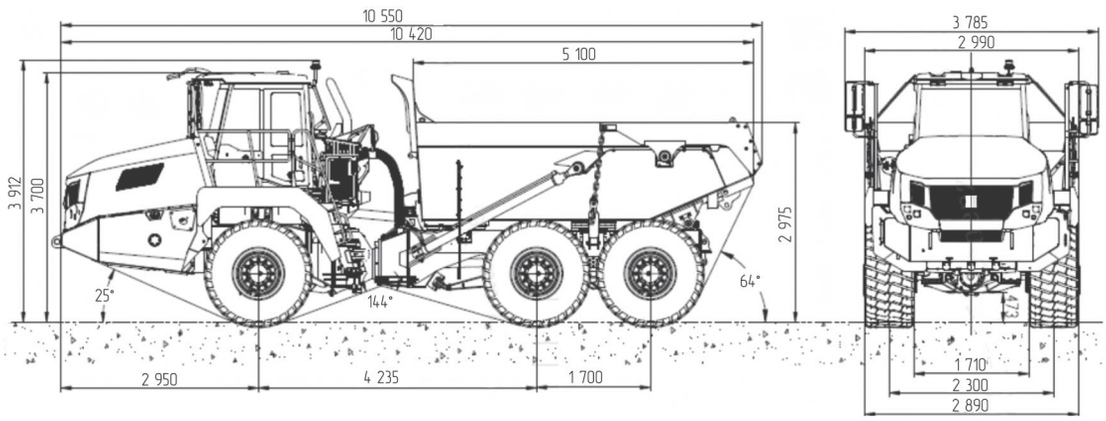

КАТЕГОРИЯ	ПАРАМЕТР	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПАРАМЕТРЫ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	Грузоподъемность	кг	28 000
	Снаряженная масса	кг	27 500
	Технически допустимая максимальная масса	кг	55 500
	Объем кузова: геометрический	м³	14
	Объем кузова: с шапкой, SAE 2:1, без/с задним бортом	м³	17,5 / 18,5
	Колесная формула	тип	6 × 6
	Расстояние между передней и средней осями	мм	4 235
	Расстояние между задней и средней осями	мм	1 700
	Колея передней / задней оси	мм	2 300
	Клиренс	мм	473
	Габаритные размеры Д×Ш×В	мм	10 420 × 3 700 × 3 912
ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ	Двигатель	тип	Дизельный L6
	Рабочий объем	л	11,9
	Мощность двигателя	кВт / об/мин	277 / 2 100
	Максимальный крутящий момент	Нм / об/мин	1 898 / 1 300
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	Погрузочная высота	мм	2 975
	Время подъема кузова	сек	12
	Угол подъема кузова	°	70
	Максимальная скорость движения	км/ч	52
	Минимальный радиус поворота	мм	8 245
	Максимальный угол поворота	°	±45
	Типоразмер шин	тип	23.5 / R25
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ	Топливный бак	л	395
	Гидравлический бак	л	200
	Объем моторного масла	л	40

ESTAR, ровно как использованные в настоящей публикации элементы фирменного стиля и стиля оформления продуктов, не могут использоваться без соответствующего разрешения. Материалы и технические характеристики могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Машины, изображенные на фотографиях, могут быть оснащены оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию.